


evolution



EV TX BWL

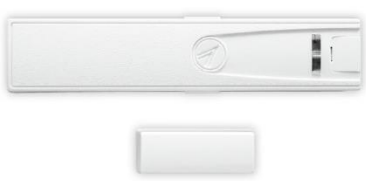

EV TX BWL							
  	Contacto magnético vía radio bidireccional para la protección de puertas, ventanas y aberturas - 2 unidades de detección independientes (doble ID): doble contacto reed interno y/o entrada para dispositivo externo (ID1), entrada para dispositivo externo (ID2) - El doble contacto reed interno permite la instalación del imán en ambos lados de la caja - Dispositivo externo: contacto magnético, contacto de hilo o detector sísmico - Tecnología RSC® integrada: programación y gestión remotas - Protección de tamper: antiapertura/antiarranque, supervisión - Batería de litio incluida - Montaje en superficie - Clase ambiental II (interior general) - Caja de ABS/ASA						
	EV TX BWL Cód. art. F102EVTXBWL (blanco)						
	EV TX BWL/M Cód. art. F102EVTXBWL/M (marrón)						

EV TX BWL - Características técnicas y funcionales

Características generales	Modelo	EV TX BWL	Características eléctricas	Batería de litio	CR2 - 3V
	Zonas ocupadas	2 (ID1 + ID2)		Autonomía batería	> 4 años
Características de detección	Reed (ID1)	Escludible	Características físicas	Clase ambiental	II
	2 entradas para dispositivos externos (ID1 + ID2)	Contacto magnético Contacto de hilo Detector sísmico		Clase de protección	IP3x- IK04
	Filtro	Programable		Caja	ABS/ASA
Características RF	Protocolo de comunicación	EV@BWL		Dimensiones (L x A x P)	121 x 25 x 28mm
	Receptor-transmisor	UHF		Peso	95g
	Banda de frecuencia	868MHz	Conformidad	Normas	EN 50131-1 EN 50131-2-6 EN 50131-5-3
	Modulación	FSK		Grado de seguridad	2
Protección de tamper	Antiapertura/antiarranque	Micro-switch		Organismo de certificación	IMQ
	Supervisión	✓			