

evolution

EV
SYSTEMS

EV GLOB BWL



Tecnalarm®
HI-TECHNOLOGY & DESIGN
WORLDWIDE FROM ITALY



Detectores para exterior

EV GLOB BWL		RSC	868MHz 2-WAY	3 IR AND OR LOGIC	COVERAGE 15m 84°	ANTI-MASK	TEMPERATURE COMPENSATION	SECURITY GRADE 2	CLASS III SHELTERED OUTDOOR
 	Detector de infrarrojo pasivo vía radio bidireccional - Protección volumétrica de alta densidad con tecnología multipunto: 43 haces, 5 niveles, alcance máx. 15m - Cobertura ajustable por obturador - Lógica de detección AND/OR con 3 configuraciones estándar y 7 personalizadas - Contador de impulso, sensibilidad y retardo programables para cada elemento de infrarrojo - Compensación automática de la temperatura - Protección antienmascaramiento - Prueba de cobertura con dispositivo de señalización acústica - Tecnología RSC® integrada: programación y gestión remotas - Protección de tamper: antiapertura/antiarranque, supervisión - Batería de litio incluida - Montaje en superficie - Clase ambiental III (interior y exterior resguardado) - Caja de ASA - Blanco								
	Cód. art. F102EVGLOBBWL								

EV GLOB BWL - Características técnicas y funcionales

Características generales	Modelo	EV GLOB BWL
Características de detección	Detector de infrarrojos	3 PIR doble elemento
	Haces de infrarrojos	43
	Niveles (haces de infrarrojos)	5
	Cobertura	84°, alcance 15m
	Ajuste de cobertura	Obturador
	Lógicas de detección estándares	3 AND programada
	Lógicas de detección personalizadas	7 AND-OR programable
	Ajustes	Retardo Contador de impulsos Sensibilidad
Características RF	Compensación de la temperatura	Automática
	Protocolo de comunicación	EV@BWL
	Receptor-transmisor	UHF
	Banda de frecuencia	868MHz
	Modulación	FSK
Protección de tamper	Antiapertura/antiarranque	Micro-switch
	Antienmascaramiento	Programable
	Supervisión	✓
Características eléctricas	Batería	2x SOC12 - 3,6V DC
	Autonomía batería	> 3,8 años
Características físicas	Clase ambiental	III
	Clase de protección	IP44-IK04
	Caja	ASA
	Dimensiones (L x A x P)	76 x 192 x 83mm
	Peso	400g
Conformidad	Normas	EN 50131-1 EN 50131-2-2 EN 50131-5-3
	Grado de seguridad	2
	Organismo de certificación	IMQ

Diagramas de cobertura

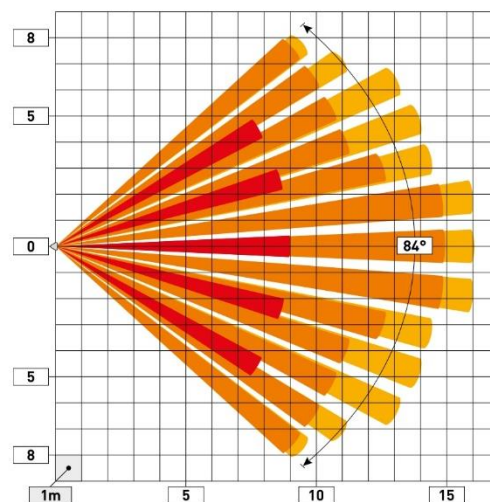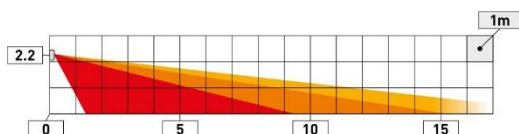

EV GLOB BWL - Accesorios



SOPORTE ANGULAR

Soporte angular para montaje en pared con ángulo de 22,5° ó 45° - ASA - Blanco

Cód. art. F102STAFFAGLOB



VISERA PARAGUAS

Visera paraguas para protección contra la intemperie y la luz solar - ASA - Blanca - Dimensiones (L x A x P) 136 x 58 x 162 mm

Cód. art. F102GLOCALOTTA



SNODO GLOBAL SPACE

Rótula con orientación H ±90°, V ±10° - Montaje en superficie - Protección de tamper: antiarranque

Cód. art. F102SNODOGLOB